


SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

PELARLIFTRAR FÖR INOMHUSBRUK



Pelarlifftar för inomhusbruk

Safelift är en serie kompakta och smidiga pelarlifftar för säkert arbete inomhus. Våra lifftar kännetecknas av lågt insteg, kort svängradie och låg vikt.

Med Safelift blir arbete på hög höjd effektivt och säkert, behovet av stegar elimineras.

Våra lifftar tillverkas i Sverige och är CE-märkta i enlighet med de högt ställda kraven på säkerhet i EG-direktivet och EN280 standarden.



Användningsområden

Safelifts produkter är utvecklade för att underlätta arbetet inom exempelvis handel, installation, städning, fastighetsskötsel, lager- och byggindustri.

Alla våra produkter är enkla att använda och underhålla. Alla lifftar levereras monterade och färdiga. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.

Smidigare blir det knappast.

- ✓ SMIDIG
- ✓ SÄKER
- ✓ SMART



NY GENERATION
PELARLIFTRAR FÖR
INOMHUSBRUK



4.95M
ARBETSHÖJD

STABIL KONSTRUKTION

320KG
EGENVIKT

VÅRA PRODUKTER

Safelift tillverkas i två olika varianter


PushAround och MoveAround, bägge modellerna tillverkas med arbetshöjd 4,95 m. Safelifts pelarliftar är säkra och enkla att använda och kräver minimalt underhåll. Liftarna levereras färdiga att användas på EU-pall. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag och den inbyggda laddaren laddar batterierna.

Gå in på www.safelift.se för ytterligare information.



PushAround

Modellen där man själv flyttar liften dit man vill ha den.

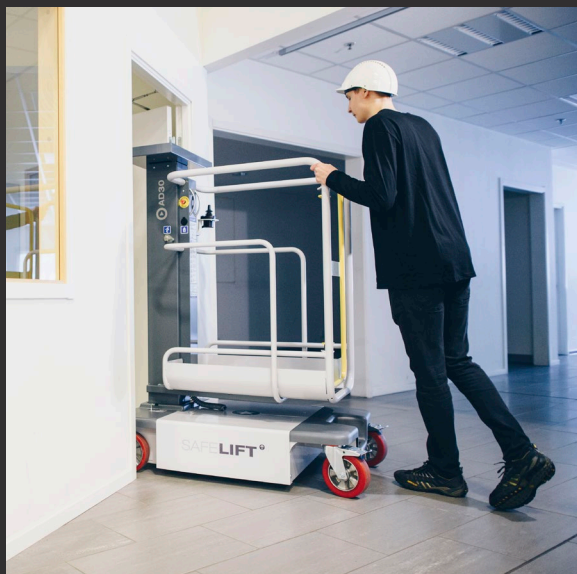

MoveAround

Modellen som man kör med en joystick från korgen.





**SÄKERT OCH EFFEKTIVT
ARBETE PÅ HÖG HÖJD**

FÖRDELAR MED SAFELIFT



Frikoppling

Med ett enkelt handgrepp frikopplas drivningen och liften flyttas manuellt.



Bruksanvisning

Ett smart fack gör att bruksanvisningen alltid är lättåtkomlig.



Liten svängradie

Med liten svängradie om 1,2m tar sig liften enkelt runt hörn.



Förankringspunkt

När sele är ett krav.



USB-uttag

USB-uttag finns för enkel laddning av surfplatta eller mobil.



Nödstopp

Om olyckan är nära.

SPECIFIKATIONER




Plattformsstorlek	0,53 x 0,76 m
Plattformslast	Max 180 kg
Antal personer	Max 1 st
Arbets höjd	4,95 m
Plattformshöjd	2,95 m
Lyfthastighet (2,95 m)	16 sekunder
Vikt	320 kg
Total bredd	0,76 m
Total höjd	1,64 m
Total längd	1,2 m
MoveAround körhastighet nedsänkt	4 km/h
MoveAround körhastighet upphöjd	2 km/h
Kraftkälla	2 st 75 Ah (C20) 12 V-batterier, underhållsfria
Systemspänning	24 V
Batteriladdare	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Lyftsystem	Enkelverkande hydraulcylinder
Hjul	Diameter 200 mm, polyuretan- beläggning, lämnar inga märken
Parkeringsbromsar PushAround	Manuella fotbromsar
Parkeringsbromsar MoveAround	Automatiska
Höjd plattformsräcke	1,1 m
Höjd sparklist	0,15 m

Safelifts pelarlifftar är godkända enligt SS-EN-280



SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

Safelift tillverkas och marknadsförs av:

Adress: Låglyftar i Sverige AB
Uttervägen 6
352 45 Växjö

Website: www.safelift.se

E-post: info@safelift.se